
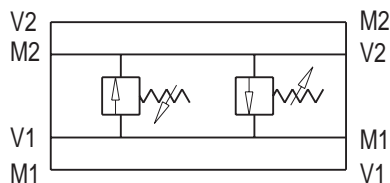


## Dubbel overdrukkleppen Clapets de sécurité double

Materiaal / Matière: Staal / Acier

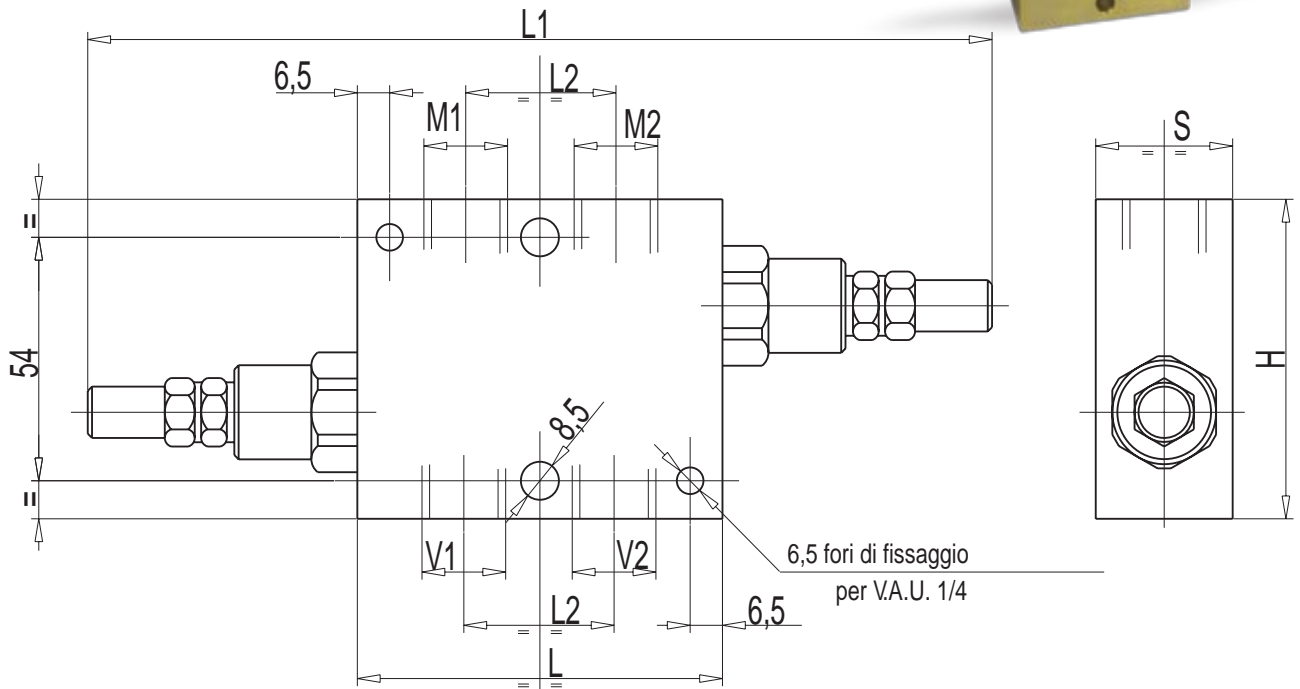

De standaard ventielen worden geleverd met een veerinstelling tot max 180 bar op aanvraag zijn volgende veren verkrijgbaar :  
 0-50 BAR / 20-100 BAR / 50-250 BAR / 80-300 BAR  
 Les clapets sont livrés en standard avec des ressorts réglables jusqu'à max.180 bar. Aussi disponibles avec ressorts:  
 0-50 BAR / 20-100 BAR / 50-250 BAR / 80- 300 BAR

Bestelnr. Référence	TYPE	Max.debiet Débit max.	V1-V2 M1-M2	L	L1	L2	H	S
		Lt./min.	BSP	mm				
*	V.A.U. 1/4	30	G1/4	60	184	26	70	30
8070178	V.A.U. 3/8	45	G3/8	80	204	33	70	30
8070188	V.A.U. 1/2	70	G1/2	80	204	38	70	30
8070185	V.A.U. 3/4	110	G3/4	95	219	44	80	35
*	V.A.U. 1"	160	G 1"	126	280	46	80	60

\* : Leverbaar op aanvraag / Livrable sur demande