


Terugslagkleppen Clapets anti-retour

Materiaal / Matière: Staal / Acier


Max.werkdruk / Pression max. de travail : 250 BAR

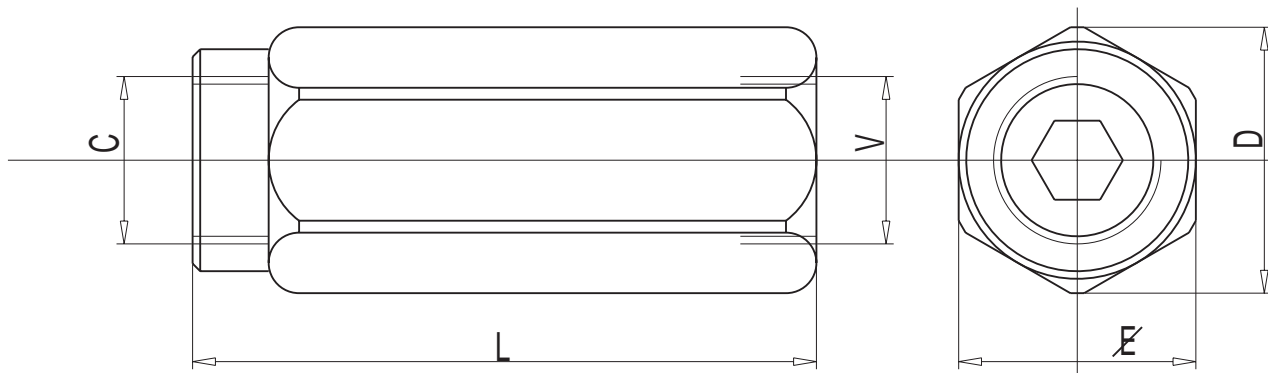

Hydraulisch schema
Schéma hydraulique

Standaard openingsdruk : zie tabel

Op aanvraag kunnen ook terugslagkleppen met andere openingsdrukken geleverd worden met een maximum van 8 Bar.

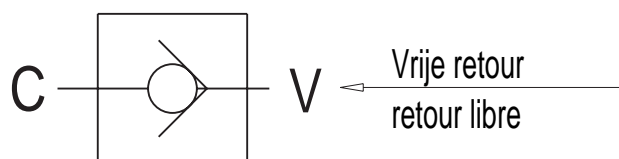

Pression d'ouverture standard: voir tableau

Sur demande, les clapets peuvent également être livrés avec d'autres pressions d'ouverture de max. 8 bar.

Bestelnr. Référence	TYPE	Max.debiet Débit max.	Openingsdruk Pression d'ouverture	V-C	L	E	D
		Lt./min.	Bar	BSP	mm		
8070320	V.U. 1/4	30	±0,4/0,7	G1/4	62	19	21
8070323	V.U. 3/8	45	±0,4/0,7	G3/8	68	24	26,5
8070322	V.U. 1/2	70	±0,4/0,7	G1/2	77	30	34
8070321	V.U. 3/4	110	±0,4/0,7	G3/4	88	36	40
8070327	V.U. 1"	160	±0,4/0,7	G 1	105	41	47
*	V.U. 1" 1/4	200	1	G1 1/4	135	50	57
*	V.U. 1" 1/2	300	1	G 1 1/2	145	65	73